




Ambiente	Area [m²]	Sup. finestrata [m²]	Sup. finestrata minima (1/8)	Verifica congruità	Tipologia pavimentazione
1 Ingresso / spogliatoio	13,20	2,88	1,65	Verificato	Linoleum
2 Ufficio educatori	9,50	1,89	1,19	Verificato	Linoleum
3 Spogliatoio	3,00				Gress 60x60
4 Bagno	4,30				Gress 60x60
5 Lavanderia	5,80				Gress 60x60
6 Cucina lattanti	7,40	1,89	0,93	Verificato	Gress 60x60
7 Centrale termica	5,10	2,52	0,64	Verificato	Gress 60x60
8 Corridoio	17,60	15,12	2,20	Verificato	Linoleum
9 Sala Sonno - 01	34,00	4,30	4,25	Verificato	Linoleum
10 Aula sezione - 01	41,90	21,21	5,24	Verificato	Linoleum
11 Bagno - 01	8,40				Linoleum
12 Aula sezione - 02	41,00	21,21	5,13	Verificato	Linoleum
13 Bagno - 02	8,40				Linoleum
14 Spazio attività	20,40	15,12	2,55	Verificato	Linoleum



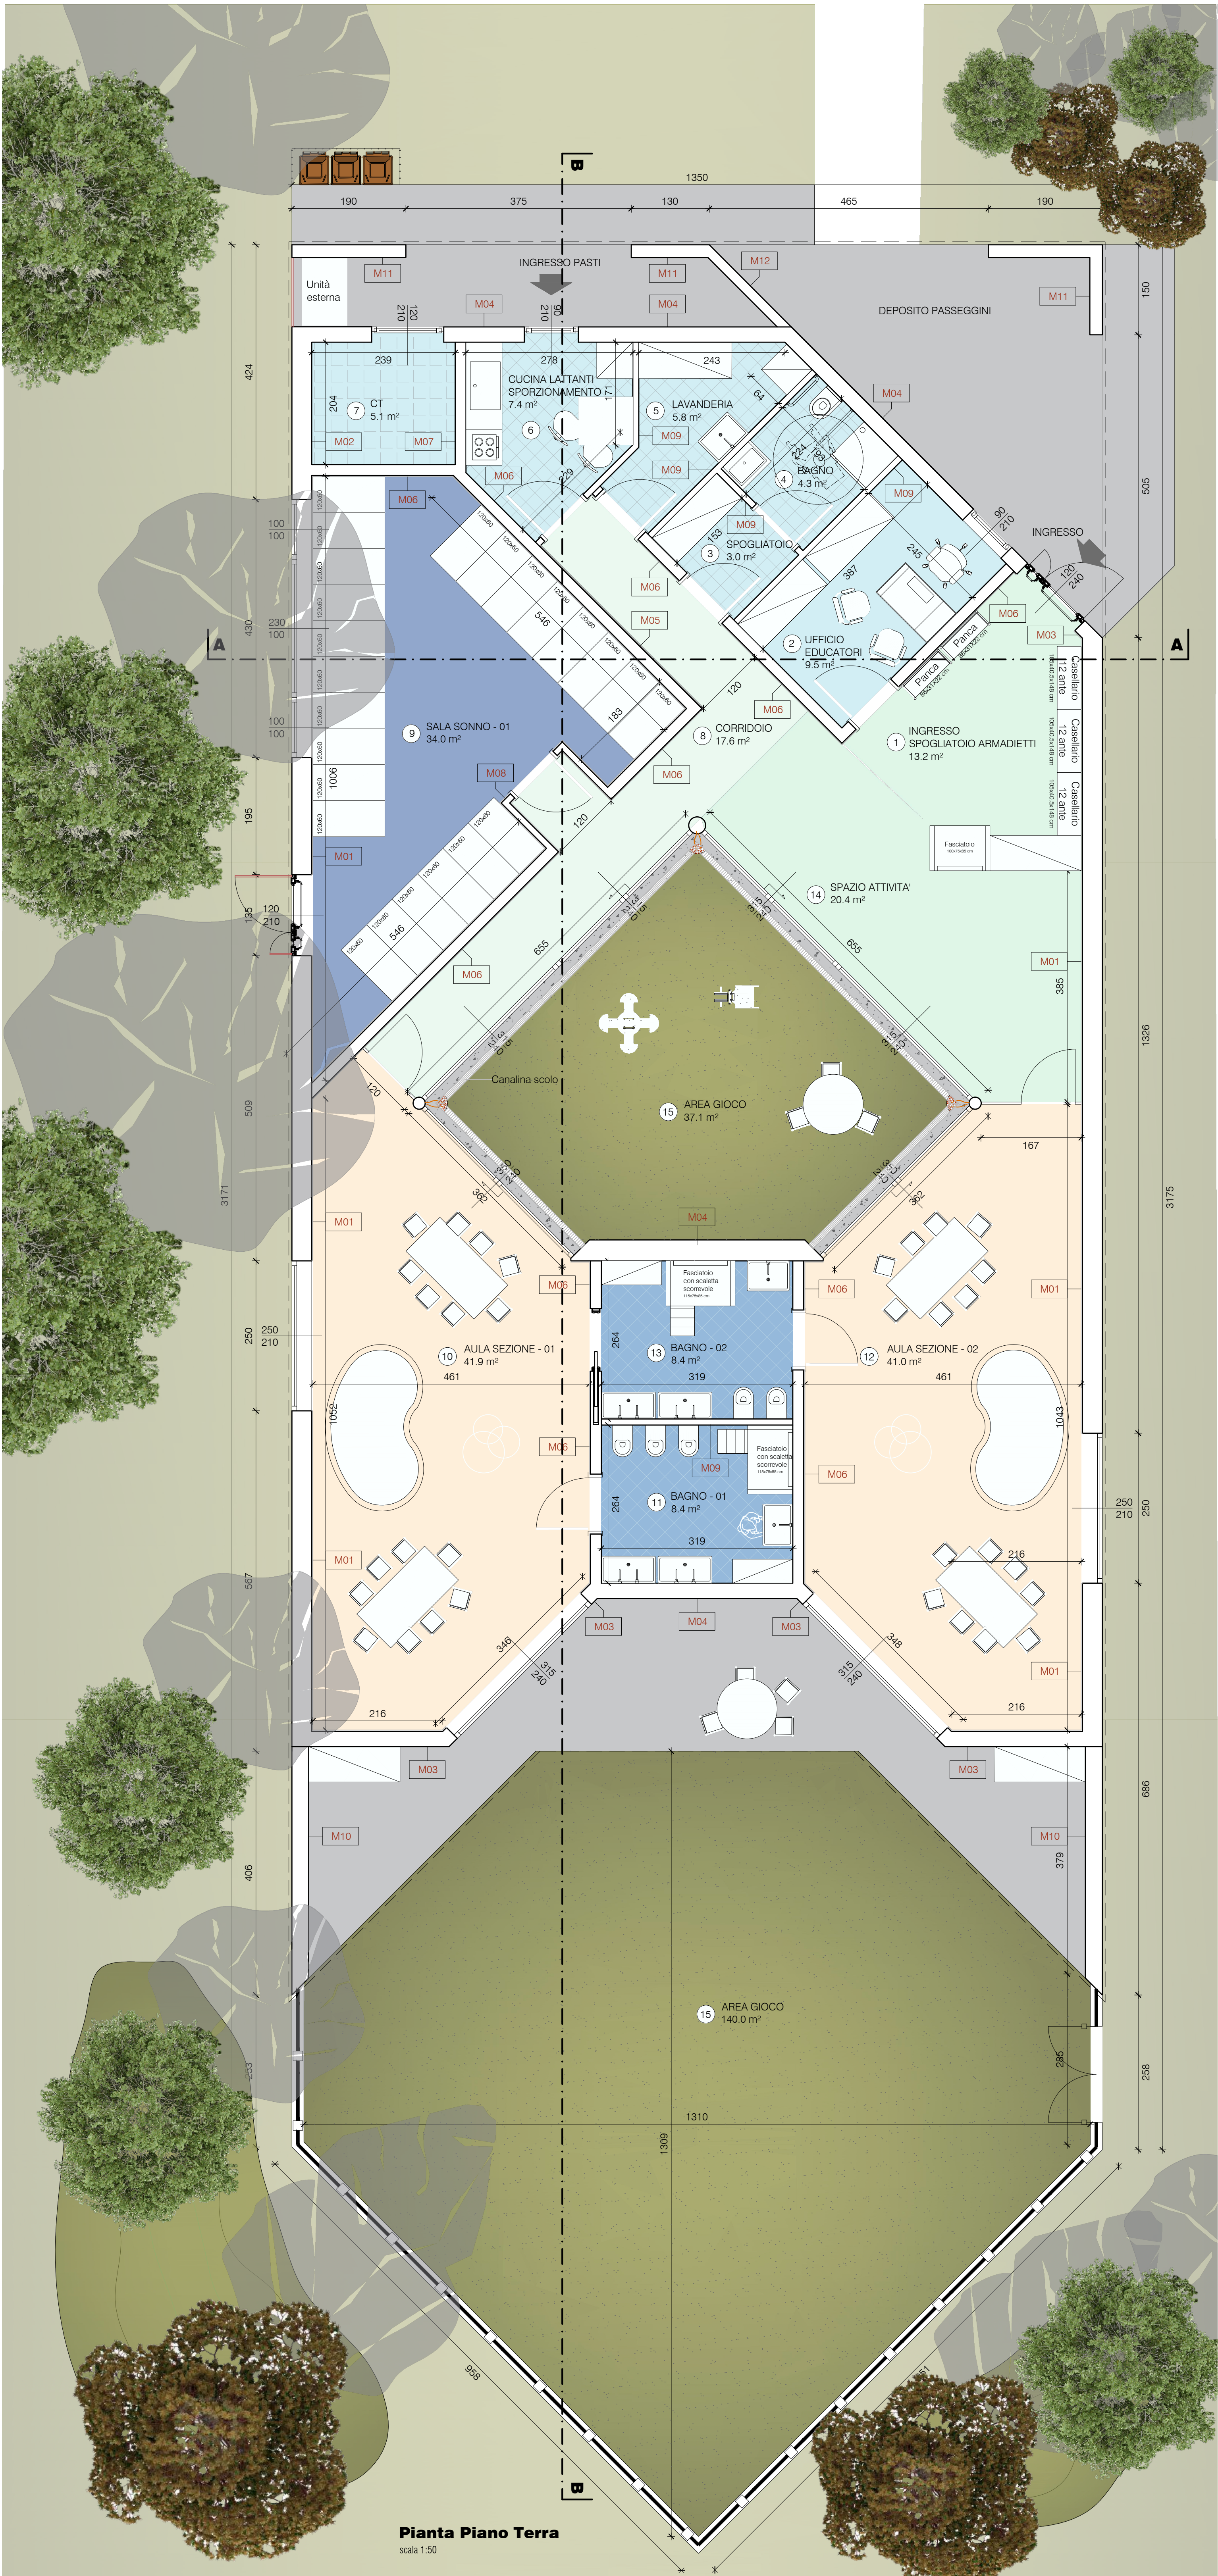

Regione Autonoma Valle d'Aosta



Comune di Aosta



PNRR M4C1  
Investimento 1.1



Comune di Aosta [committente]



Lavori di realizzazione di un nuovo asilo nel Quartiere Dora



Progetto



pianta



scala 1:50



CUP C66F22000000006



Progetto definitivo/esecutivo



Codice Progetto - ao19



Fase -



Revisione n. 1 data aprile 2023



Tecnici incaricati



Marco Savoye



Michela Agnolin



(ingegnere)



(ingegnere)



loc. Grand Chemin 93 - 11020 Saint-Christophe - tel. 0165 1827240 - p.iva 01073720078 - info@atelierprojet.it



David Toussot



(ingegnere)



Via Gilles de Chevrères 40 - 11100 Aosta - tel. 0165 45788 - p.iva 00647700079 - david\_toussot@libero.it



Alex Chabod



(geologo)



Località Capoluogo 226 - 11020 Charvensod - tel. 0165 44997 - p.iva 01070450075 - alexchabod@gmail.com